Made in Italy

www.md-srl.it

Gruppo controllo vuoto

ITALCERT CE 0426

IDENTIFICAZIONE

- Gruppo di controllo e intercettazione linea aspirazione endocavitaria
- Corpo realizzato in alluminio anodizzato
- Predisposizione per la connessione di un vuotometro di linea assiale o radiale
- Possibilità di installazione di sensore di pressione per il monitoraggio della pressione a monte
- Ingresso e uscita tubazioni con codolo a saldare
- Identificazione dei volantini di chiusura con il colore distintivo del vuoto
- Marcatura laser del lotto di produzione e del codice prodotto

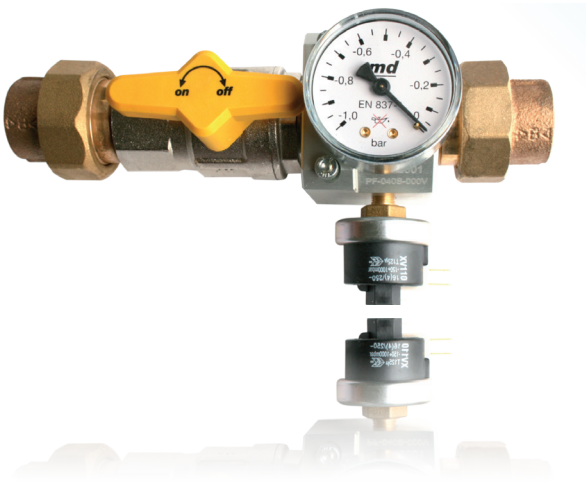

MARCATURA CE

Organismo notificato: 0426
Marcatura CE in classe di rischio II B secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 7396-1 "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 1: Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto"

UNI EN ISO 15001 "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	618236	Z120309	36271

- Gas: Vuoto
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C
- Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- Diametro tubazione in ingresso/uscita Ø = 28 x 1 mm

- Predisposizione attacco sensore di pressione G 1/8"
- Predisposizione attacco manometro: G 1/8"
- Classe di precisione vuotometro 2.5
- Peso gruppo controllo vuoto:
  cod. **PF-350S-000V:** 1.53 Kg
- Confezione: Sacchetto

Made in Italy

www.md-srl.it

Gruppo controllo vuoto

ITALCERT CE 0426

DIMENSIONI

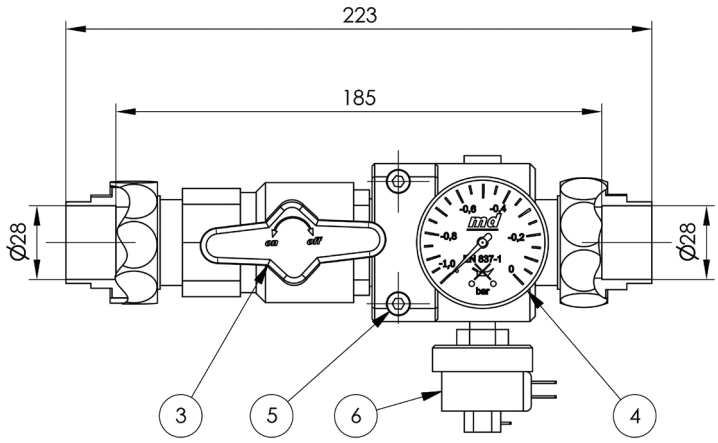

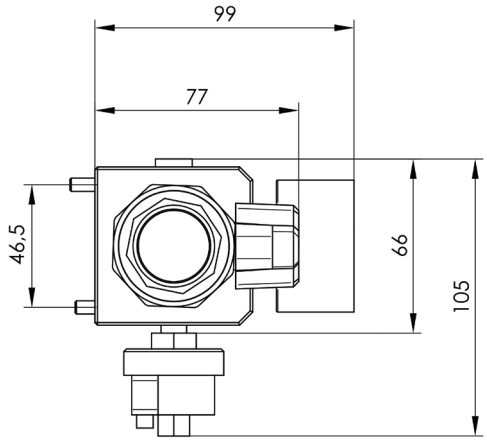

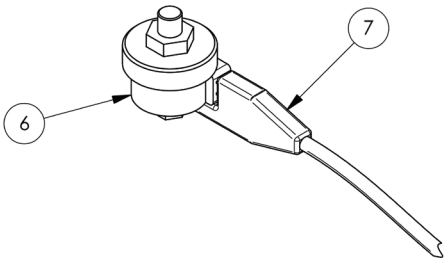

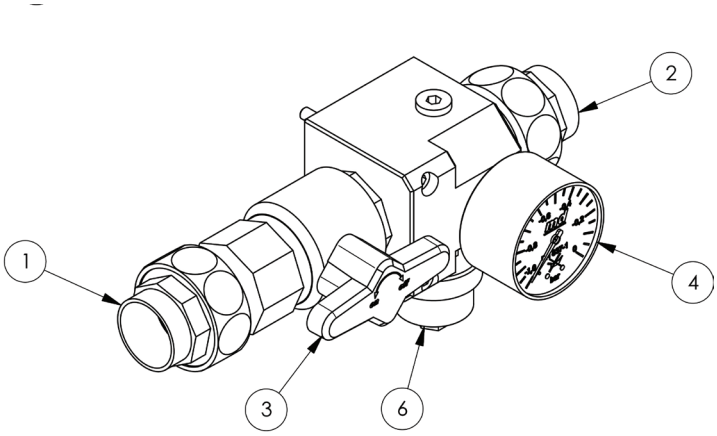

LEGENDA:
1. Ingresso - codolo a saldare per tubo Ø 28
2. Uscita - codolo a saldare per tubo Ø 28
3. Valvola di intercettazione
4. Vuotometro assiale
5. Viti M5 di fissaggio (nr.2)
6. (opzionale) Vuotostato
7. (opzionale) Connettore per vuotometro

CODICE	DESCRIZIONE	VUOTOSTATO* -0,34 bar (opzionale)
PF-350S-000V	Gruppo controllo vuoto	KT-2200-000V

* connettori disponibili: MP-2200-5000 (lunghezza cavo 0.7 m); MP-2200-3000 (lughezza cavo 1.5 m); MP-2200-4000 (lunghezza cavo 2.5 m)