Made in Italy

www.md-srl.it

Innesti per unità terminali di evacuazione gas anestetici

ITALCERT CE 0426

IDENTIFICAZIONE

- Innesti per unità terminali di evacuazione gas anestetici tipo 1 (sistemi con soffiante o sistemi Venturi)
- Possibilità di fornitura con portagomma di due misure
- Realizzazione in alluminio trattato con anodizzazione dura
- Marcatura laser del lotto di produzione e del codice prodotto

MARCATURA CE

Organismo notificato: CE 0426
Marcatura CE in classe di rischio II A secondo Decreto Legislativo 24 febbraio n° 46 "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

UNI EN ISO 9170-2: "Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici"

UNI EN ISO 7396-2: "Impianti di distribuzione dei gas medicali - Parte 2: Impianti di evacuazione dei gas anestetici"

UNI EN ISO 15001: "Apparecchi per anestesia e ventilazione polmonare. Compatibilità con l'ossigeno"

* La validità delle norme è riferita all'anno in corso

REGISTRAZIONE REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI

FABBRICANTE	D.M.	CND	GMDN
8636	96453/R	Z1203010180	34849

Made in Italy

www.md-srl.it

Innesti per unità terminali di evacuazione gas anestetici

ITALCERT CE 0426

DIMENSIONI



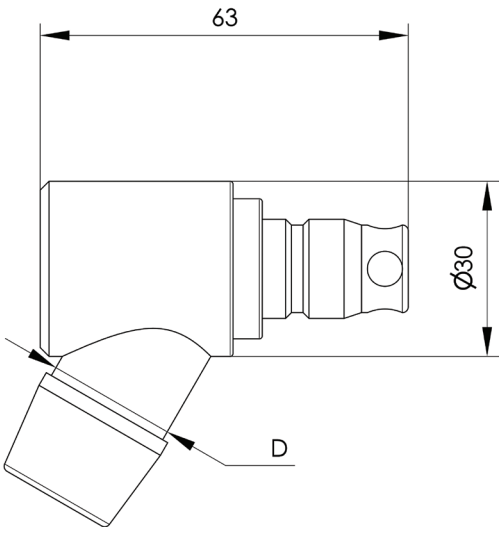

- Gas: Evacuazione gas anestetici
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C

- Temperatura di utilizzo: +10 °C ÷ +40 °C
- Connessione a porta gomma con tubo flessibile Øi = 22 mm o Øi = 16 mm

CODICE	DIAMETRO INT. TUBO D	PRESSIONE NOMINALE bar	IMBALLO		
			confezione	kg	pz
PF-06EP-00EV	22 mm	-15 kPa	sacchetto	0.08	1
PF-06EP-10EV	16 mm	-15 kPa	sacchetto	0.08	1