




Pressostats - Vacuostats

DESCRIPTION

- ▶ Pressostats/vacuostats miniaturisés pour systèmes de distribution de gaz médicaux
- ▶ Micro-interrupteurs à fonctions d'intervention de sécurité à réarmement automatique
- ▶ Dispositifs pré réglés sur les seuils d'alarme de pression minimum et maximum
- ▶ Raccord au circuit en laiton
- ▶ Possibilité de raccordement rapide (pressostat - module d'alarme) avec connecteurs prévus à cet effet

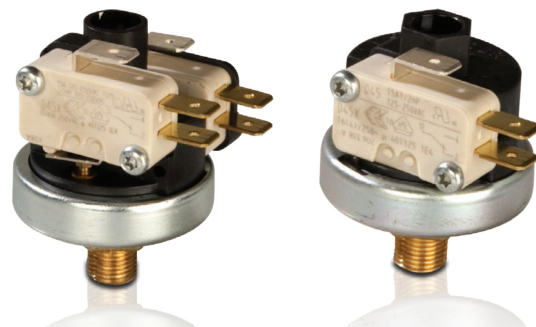

NORMES DE RÉFÉRENCE

UNI EN ISO 7396-1: « Systèmes de distribution des gaz médicaux. - Partie 1 : Systèmes de distribution des gaz médicaux comprimés et de vide »

EN ISO 15001: « Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire. Compatibilité avec l'oxygène »

* La validité des normes se réfère à l'année en cours.



HOMOLOGATION

VDE IMQ conformes aux normes CEI-23-II / III – 68 VI – V2

- ▶ Gaz: Vide, Oxygène, Air médical, Anhydride carb., Protoxyde d'azote, Air pour instruments
- ▶ Matériau membre : Acier AISI 316
- ▶ Dérive thermique : 0,04 bar tous les 10°C par rapport à la température de 20°C

- ▶ Température d'utilisation : -20 °C à +125 °C
- ▶ Branchement électrique de type FASTON 6,3 x 0,8
- ▶ Raccord 1/8" NPT

PRESSOSTATS ET VACUOSTATS

CODE	DESCRIPTION	RACCORD	PRESSION NOMINALE	CALIBRAGE		CONDITIONNEMENT	
				P _{min}	P _{max}	conditionnement	kg
KT-2200-1000	Pressostat pré réglé 3,2/4,8 bar	G 1/8"	4.0 bar	3.2 bar	4.8 bar	sachet	0.08
KT-2200-2000	Pressostat pré réglé 6,4/9,6 bar	G 1/8"	8.0 bar	6.4 bar	9.6 bar	sachet	0.08
KT-2200-000V	Vacuostat pré réglé 0,34 bar	G 1/8"	-	-0.34 bar	-	sachet	0.08

CONNECTEURS

CODE	DESCRIPTION	LONGUEUR CÂBLE	CONDITIONNEMENT	
			conditionnement	kg
MP-2200-3000	Connecteur pressostat - module d'alarme (l = 1,5 m)	1.5 m	sachet	0.05
MP-2200-4000	Connecteur pressostat - module d'alarme (l = 2,5 m)	2.5 m	sachet	0.07
MP-2200-5000	Connecteur pressostat - module d'alarme (l = 0,7 m)	0.7 m	sachet	0.03

